

„SENTINEL” sörerjedést szabályozó készülék

A „SENTINEL” készülék elsősorban kisüzemi sörfőzdék nélkülözhetetlen eszköze.

A készülék a sör erjedés folyamán lejátszódó folyamat ellenőrzésére, nyomon követésére és szabályozására alkalmas.

Készülék méri a beállított erjesztő nyomást és megakadályozza, hogy a tartályban lévő nyomás nagyobb legyen a kívánatosnál.

Lehetővé teszi, hogy a létrejövő széndioxid túlnyomás a készülékben kialakításra kerülő desztillált víz gáton keresztül, vizualizált (látható) módon távozzon.

Ha szükséges, a kontra anya meglazítása után lehet a beállított nyomáson változtatni. A besabályozás után a kontra anyával ezt az állapotot rögzíteni lehet!

A plexi tartály tetején lévő szabályozó csavaron átmenő furat van kialakítva, amelyen keresztül lehet a vizet be- és kiönteni, valamint ezen keresztül távozik a CO₂ gáz.

Ha a készülék földszint alatt kerül felszerelésre a kiáramló CO₂ gázt a beállító csavarhoz csatlakoztatott tömlőn a szabadba lehet vezetni.


A „SENTINEL” készülék könnyen leolvasható, nagy pontosságú (1,6%), Ø 63 mm-es manométerrel van ellátva.

Némely típus rendelkezik szeleppel a CO₂ bevezetéséhez és elvezetéséhez. A szelep alkalmazható teljesen kitekert állapotban a nyitott erjesztésnél.

A biztonsági vákuumszelep biztosítja, hogy a tartályban ne tudjon légüres tér kialakulni pl. a tartály ürítésekor!

A fém alkatrészek krómozott sárgarézből és rozsdamentes acélból készülnek.

A nagy odafigyeléssel elkészített termékek kiváló minőségűek, hosszú élettartammal rendelkeznek, karbantarthatók és könnyen tisztíthatók.

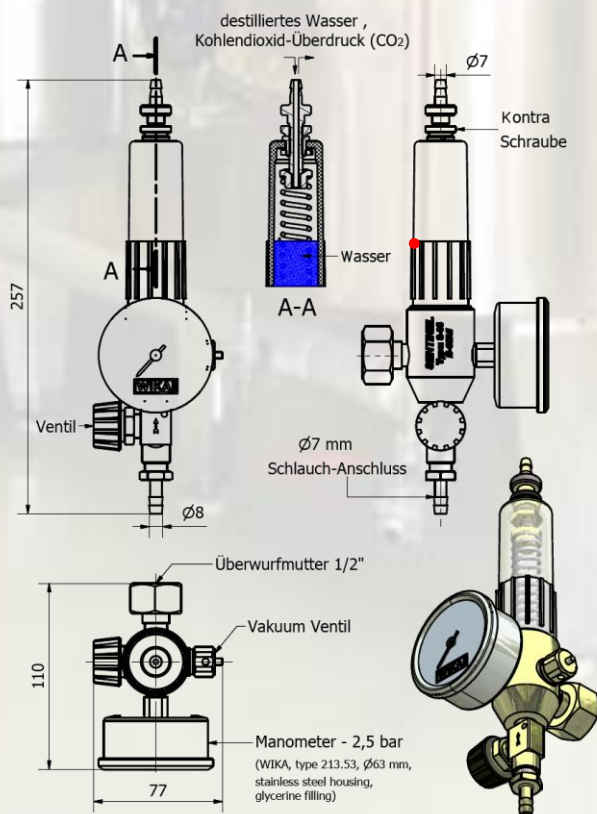

Gyártja:

GEVI Bt. H-7100 Szekszárd, dr. Tóth Lajos utca 6.

Tel/fax: +36 74/410-589,

Mobil: +36 30/645-0244,

Web: <http://www.gevi.hu/>

E-mail: david@gevi.hu

1/2.

Műszaki adatok (standard)

Üzemi nyomás	1,25 bar
Manométer mérési tartomány	0-2,5 bar
Csatlakozás	1/2" hollandi
Áteresztő képesség (1,3 bar)	min. 50 liter/perc
Használati helyzet	függőleges
Üzemi környezet	normál, zárttéri
Raktározási hőmérséklet	+5 - +50 °C
Tömeg	kb. 1.000 g

Opciók:

Standard csatlakozás:
alsó és hátsó **G1/2", G3/4"**, de kérésére
bármely más csatlakozási lehetőség kialakítására is vállalkozunk.

Választható üzemi nyomás:
0,8 és 3 bar

Manométeren min. - max. jelzések!

(Sentinel = az órszem)



Gyártja:

GEVI Bt. H-7100 Szekszárd, dr. Tóth Lajos utca 6.

Tel/fax: +36 74/410-589,

Mobil: +36 30/645-0244,

Web: <http://www.gevi.hu/>

E-mail: david@gevi.hu

2/2.